


<サーフボードラックの組み立て方>

* 必要な工具 *



- プラスドライバー
- スパナ8番(※ペンチでも代用できます)
- スパナ10番(※ペンチでも代用できます)

* 組み立て *

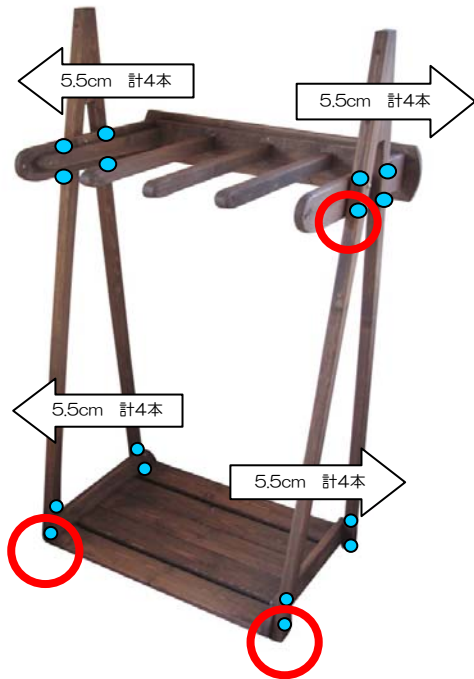

- ① 下の棚にNOをあわせて両足を仮止めします。

○の部分に部材を合わせるための番号がふってあります。部材同士の位置合わせになるものです。逆につけてしまいますとズレが生じます。



- ② サーフラック部を仮止めします。

立たせたままで仮止めする際は、安全のため、お二人以上で作業していただきますようお願い致します。

- ③ 右記ビスが同封されていますので、六角ナットとワッシャーを外し、ビスをさして、今取り外したワッシャーを通して六角ナットで絞めます。ビスは図の→の方向に入れます。穴を合わせるのが難しいですが、横にしてまずは軽く絞めていってください。片足ずつ取り付けを行ってください。



ワッシャー

穴が斜めにあいてしまっているものもあります。また穴のあけ方でビスの出しの長さが変わってきますので、ワッシャーで調整をお願いいたします。

- ④ 全てのビスを仮止めしたら立たせて、本締めをしてください。一穴ずつ締めてしまいますと、木ががりあってしまって、他の穴位置がずれてビスが入らなくなってしまいます。最後に全てのボルトを、工具を使ってしっかり締めたら完成です！



エコと経費削減の為、リサイクルの段ボールを使用しております。素人梱包で至らぬ所もあり、またゴミもたくさん出してしまうのですが、お許しください。お手数お掛けしますがどうぞ宜しくお願いします。

ご不明の点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

手作り家具 喜亜工房 担当:湯本亜矢 TEL:0466-25-7960 FAX:0466-25-7960 携帯電話:090-7406-2019
Mail:shopmaster@kia-koubou.jp