


＜サーフボードラックの組み立て方＞

* 必要な工具 *



- プラスドライバー (ドライバーの全長 (握りから先まで) が 12cm 以下でないと止められない箇所が 1箇所あります)
- スパナ 8 番 (※ペンチでも代用できます)
- スパナ 10 番 (※ペンチでも代用できます)

* 組み立て *

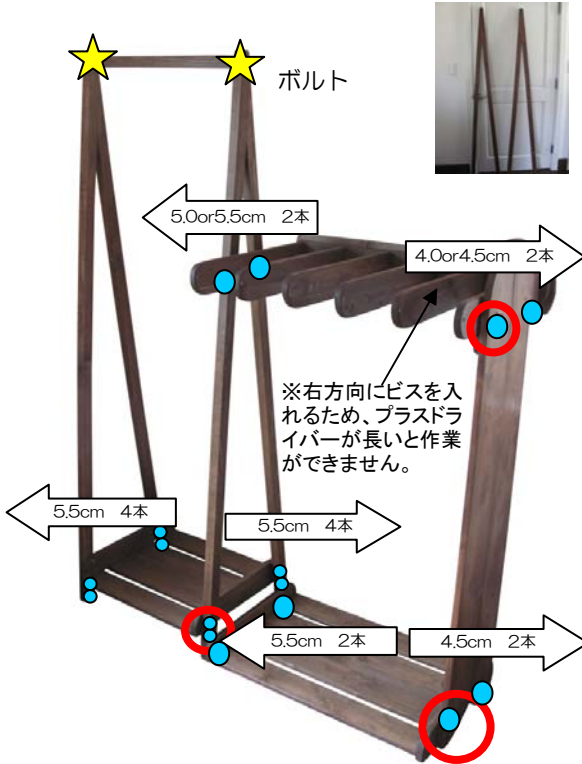

- ① まず両足を立てます。
- ② 足を立たせた状態で、ハンガーバーを仮止めします。※木の合わせをチェックしてください
- ③ 上部の穴にボルトをさして、ワッシャーをつけ六角ナットを手で軽く締めます。



立たせたままで仮止めは可能ですが、お一人での組み立ては難しいのでできるだけお二人でお願いします。



- ④ 両足を持って横に倒し、足に付てある番号と棚板に付てある番号を合わせて、棚の仮止めをします。



○の部分に部材を合わせるための番号が付てあります。部材同士の位置合わせになるものです。逆につけてしまいますとズレが生じます。



- ⑤ 右記ビスが同封されていますので、六角ナットとワッシャーを外し、ビスをさして、今取り外したワッシャーを通して六角ナットで絞めます。ビスは図の→の方向に入れます。穴を合わせるのが難しいですが、横にしてまずは軽く絞めていってください。片足ずつ取り付けを行ってください。



ワッシャー

穴が斜めにあいてしまっているものもあります。また穴のあけ方でビスの出しの長さが変わってきますので、ワッシャーで調整をお願いいたします。

- ⑥ 右棚を全て仮止めしたら立たせて、本締めをしてください。一穴ずつ締めてしまいますと、木がすりあってしまうと、他の穴位置がずれてビスが入らなくなってしまいます。最後に全てのボルトを、工具を使ってしっかり締めたら完成です！



エコと経費削減の為、リサイクルの段ボールを使用しております。素人梱包で至らぬ所もあり、またゴミもたくさん出てしまうのですが、お許しください。お手数お掛けしますがどうぞ宜しくお願いします。

ご不明の点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

手作り家具 喜亜工房 担当:湯本亜矢 TEL:0466-25-7960 FAX:0466-25-7960 携帯電話:090-7406-2019
Mail:shopmaster@kia-koubou.jp